


R20-as sorozat: szárnyaskapu-automatika



Stabil elektromechanikus rendszer

8 változatban kapható elektromechanikus szerkezet maximum 5 méter széles zsaluzott kapukhoz. A főegység öntött alumínium keretben található, külső használatra speciális epoxy gyantával.

Felszerelési útmutató

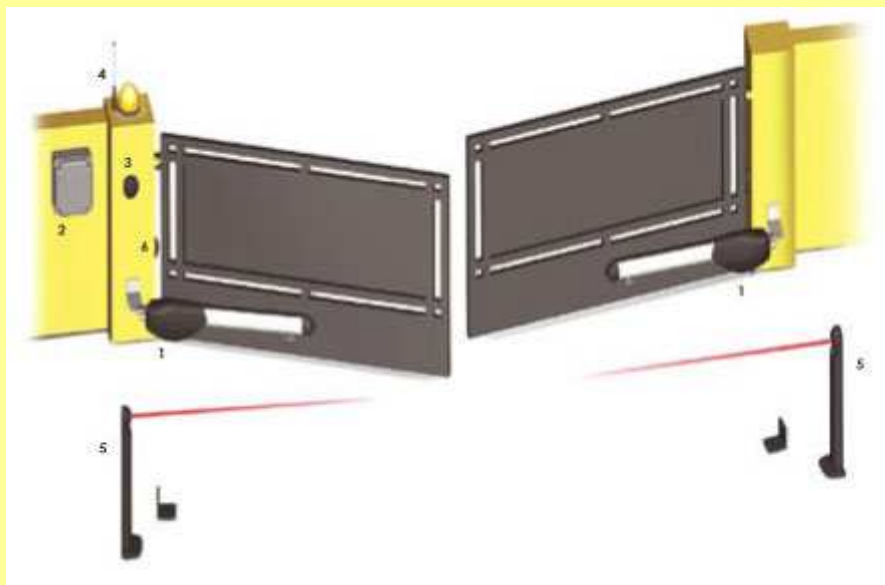


- 1) R20
- 2) Vezérlőegység
- 3) Kulcsos kapcsoló
- 4) Villogófény beépített antennával
- 5) Oszlopra szerelt fotocellák
- 6) Falra szerelt fotocellák

➔ Műszaki adatok

R20		R20/300 R20/301	R20/302 R20/303	R20/500 R20/501	R20/500 R20/501
ÁRAMFORRÁS	V	230 AC 50 HZ	230 AC 50 HZ	230 AC 50 HZ	230 AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	W	200	215	200	215
ÁRAMERŐSSÉG	A	1,1	1,2	1,1	1,2
FORGATÓNYOMATÉK	N	2500	2800	2500	2800
LŐKETHOSSZ	mm	320	320	520	520
90°-OS FORDULÁSI IDŐ	s	19"	28"	27"	42"
MEGSZAKÍTÁS	%	40	40	40	40
MOTOR TÚLHEVÜLÉSE	°C	140	140	140	140
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	°C	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
VÉDELMI FOK	IP	43	43	43	43
TÖMEG	kg	7,2	7,2	7,8	7,8
BEÉPÍTETT KONDENZÁTOR	µF	16	8	16	8
SEBESSÉG	cm/s	1,66	1,06	1,66	1,06

➔ Méretek

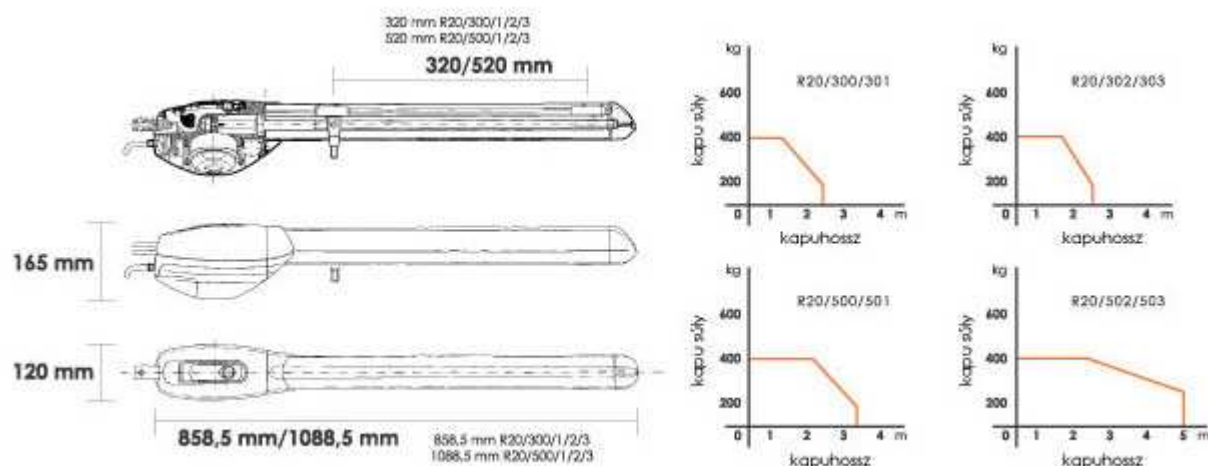

➔ Alapértelmezett beállítási értékek

R20 300 / 301/302/303			R20 500/501/502/503		
"A" mm	"B" mm	nyitás	"A" mm	"B" mm	nyitás
130	130	90°	100	210	90°
80	170	90°	150	210	90°
80	210	90°	150	300	90°
100	200	90°	250	180	110°
120	140	100°	220	200	110°
130	150	105°	180	130	120°
150	100	120°	210	180	120°
"C" mm	"D" mm	"E" mm	"C" mm	"D" mm	"E" mm
90	730	90	190	950	123